

Ditta mirante salvatore

Imhoff diametro 1500

Guida alla Depurazione

Sistema ecosostenibile di trattamento degli scarichi neri in zone sprovviste di fognatura

01 Gennaio 2019



Viale Europa, 49 - 88100 Catanzaro
Tel./Fax: 0961 770202 - Cell. 3388483403
www.mirantemanufatti.it

Funzionamento impianto di depurazione delle acque reflue


La vasca **IMHOFF** è formata da elementi circolari in cls vibrati, muniti di immaschiatura, al fine di ottenere una perfetta giuntura tra i singoli elementi. Per tale ragione la stessa può essere posta in opera sia interrata che fuori terra, In qualunque caso essa sarà facilmente ispezionabile.


Mediante questo sistema di chiarificazione, le acque al controllo del pozzetto d'ispezione posto a valle della vasca, risultano senza materie di sospensione, presentandosi chiare e senza alcun cattivo odore, per cui possono essere immesse in qualsiasi rete fognante o in mancanza di questa, possono essere disperse nel terreno mediante sub-irrigazione, pozzi assorbenti o fitodepurazione. Nella vasca Imhoff, dopo la decantazione e la digestione delle sostanze immesse, rimane una minima parte di fondo, per cui lo svuotamento e la pulitura della stessa sarà effettuata raramente.

Esempio Impianto Imhoff :

LEGGENDA

- ° Imhoff diametro 1500 h 3000
- ° Pozzetto prelievi 400x400
- ° Pozzetto sifonato 400x400
- ° Pozzetto dispersione diametro 1500 h 3000

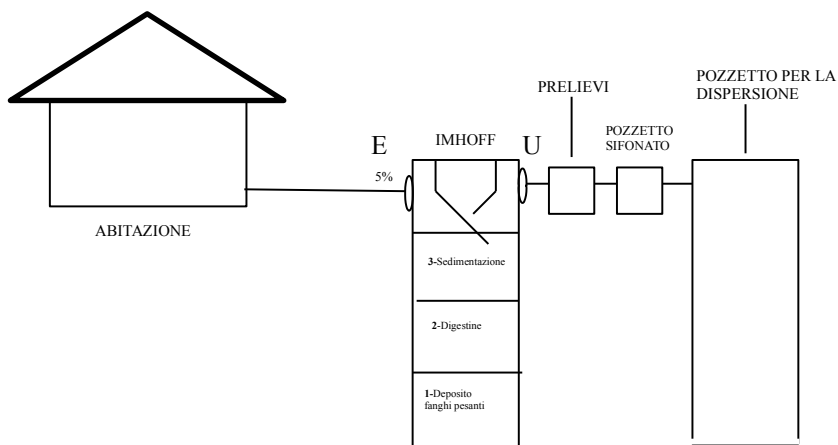

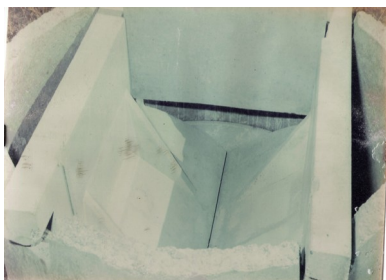

Imhoff