

DITTA MIRANTE SALVATORE

Prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

Pozzetti-Plinti-Muri ecologici-Fosso di guardia-Imhoff-Recinzioni-Embrici-Tubi-Cordoli-Piastre giardino

Plinti per illuminazione pubblica e giardini


Marcatura C € UNI EN 1917



www.mirantemanufatti.it

DITTA MIRANTE SALVATORE

PLINTI PORTAPALO PER ILLUMINAZIONE GIARDINO

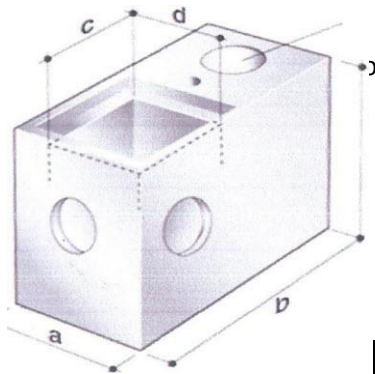

30x44 H 27

In cls vibrato armato

Codice	a	b	h	c	d	foro	Prezzo
PLI30	30	44	27	20	20	10	
COP20	Coperchio in cemento			20	20		


Altezza palo senza sbraccio		
Zona 1-2	Zona 3-4-5-6-7	Zona 8-9
ml 3,20		

PLINTI PORTAPALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N.b. In caso di sbraccio $\leq 2,50$ mt l'altezza massima del palo si riduce di 0,50 mt a seconda della zona.

foro
38x58 H 48

In cls vibrato armato

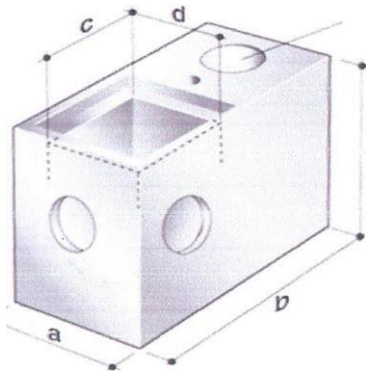

Codice	a	b	h	c	d	foro	Prezzo
PLI38	38	58	48	20	20	20	
COP20	Coperchio in cemento			20	20		

Altezza palo senza sbraccio		
Zona 1-2	Zona 3-4-5-6-7	Zona 8-9
ml 4,80	ml 4,30	ml 2,60

N.b. In caso di sbraccio $\leq 2,50$ mt l'altezza massima del palo si riduce di 0,50 mt a seconda della zona.



ZONE AZIONE VENTO

1. Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con esclusione della province di Trieste)
 2. Emilia Romagna.
 3. Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria).
 4. Sicilia e provincia di Reggio Calabria.


5. Sardegna (zona oriente della retta congiungente Capo Teulada con La Maddalena)
 6. Sardegna (zona occidente della retta congiungente Capo Teulada con La Maddalena)
 7. Liguria
 8. Provincia di Trieste.
 9. Isole (Escluso Sicilia e Sardegna) e mare aperto

DITTA MIRANTE SALVATORE

PLINTI PORTAPALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

65x48 H 48

In cls vibrato armato

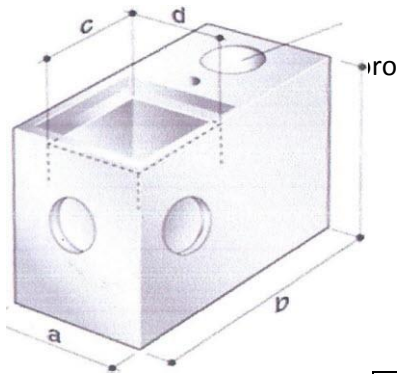

Codice	a	b	h	c	d	foro	Prezzo
PLI48	48	65	48	23	23	19	
Cop23	Coperchio in cemento			23	23		


Altezza palo senza sbraccio		
Zona 1-2	Zona 3-4-5-6-7	Zona 8-9
ml 5,50	ml 5,00	ml 2,20

PLINTI PORTAPALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

60x85 H 73

In cls vibrato armato

foro

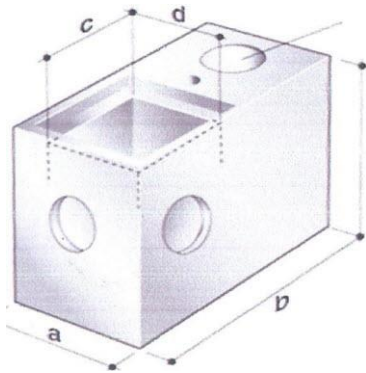

Codice	a	b	h	c	d	foro	Prezzo
PLI73	60	85	73	31	31	19	
COP31	Coperchio in cemento			31	31		


Altezza palo senza sbraccio		
Zona 1-2	Zona 3-4-5-6-7	Zona 8-9
ml 7,20	ml 7,00	ml 4,20

PLINTI PORTAPALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

79x69 H 80

In cls vibrato armato

foro

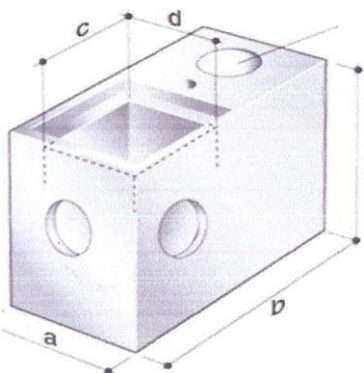

Codice	a	b	h	c	d	foro	Prezzo
PLI80	69	80	80	31	31	22	
COP31	Coperchio in cemento			31	31		

Altezza palo senza sbraccio		
Zona 1-2	Zona 3-4-5-6-7	Zona 8-9
ml 8,50	ml 8,00	ml 5,00


N.b. In caso di sbraccio $\leq 2,50$ mt l'altezza massima del palo si riduce di 0,50 mt a seconda della zona.

DITTA MIRANTE SALVATORE

PLINTI PORTAPALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

69x90 H 78

In cls vibrato armato

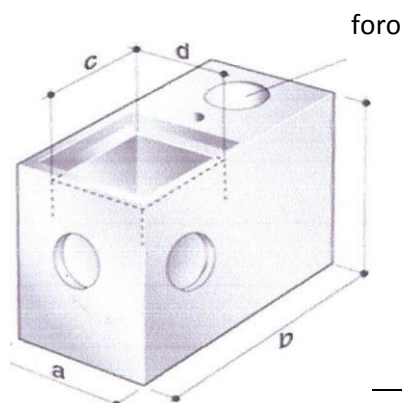


Codice	a	b	h	c	d	foro	Prezzo
PLI90	69	90	78	41	41	22	
COP41	Coperchio in cemento			41	41		

Altezza palo senza sbraccio		
Zona 1-2	Zona 3-4-5-6-7	Zona 8-9
ml 9,20	ml 9,00	ml 6,20

PLINTI PORTAPALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

120x79 H 100

In cls vibrato armato

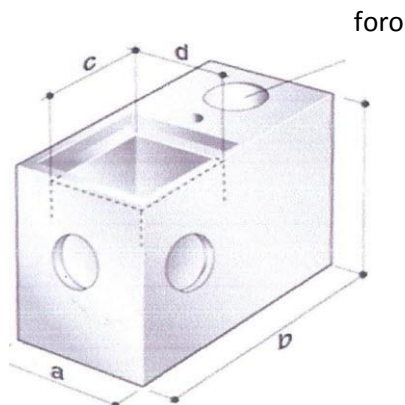

Codice	a	b	h	c	d	foro	Prezzo
PLI120	79	120	100	41	41	22	
COP41	Coperchio in cemento			41	41		

Altezza palo senza sbraccio		
Zona 1-2	Zona 3-4-5-6-7	Zona 8-9
ml 11,20	ml 11,00	ml 6,50

N.b. In caso di sbraccio $\leq 2,50$ mt l'altezza massima del palo si riduce di 0,50 mt a seconda della zona.

L'altezza dei pali è stata determinata con il calcolo di fondazione utilizzando il "Metodo Tradizionale"

*Terreno di installazione Argilla.

* Classe rugosità del terreno B (Aree urbane, suburbane, industriali e boschive)